


Goujon d'ancrage B, acier zingué, M12 x 30–45/125

Réf.: 0909012030900 25

Conditionnement: 25 Pièce(s)

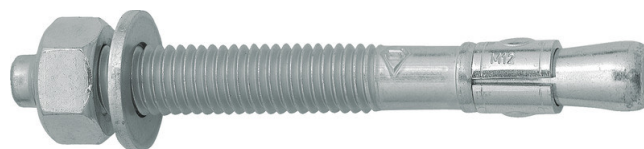

Description:

Cheville parfaite pour réaliser des fixations rapides et fiables dans le béton non fissuré et les plafonds suspendus

Domaine d'application:

Pour la fixation d'équerres, poutres, structures métalliques, crochets, chemins de câbles, rails de montage, plafonds suspendus, etc.

sur

béton non fissuré standard d'une résistance $\geq C20/25$ et $\leq C50/60$.

Indication:

* Non couvert par les homologations, **Il est possible d'augmenter l'épaisseur à fixer en réduisant la charge

Avantages:

- Charges admissibles élevées avec distances d'entraxes ou de distances au bord réduites
- Fixation traversante rapide et simple
- Filetage long pour une utilisation flexible avec différentes épaisseurs de serrage
- Profondeurs d'ancrage réduites autorisées, par exemple dans le béton armé ou sous charge réduite
- Trois profondeurs d'ancrage pour une utilisation flexible